


ECLISSE **Jednokřídle** | ECLISSE **Dvoukřídle**

STAVEBNÍ POUZDRO PRO JEDNOKŘÍDLÉ NEBO DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ DVEŘE S OBLOŽKOU



VERZE SÁDROKARTON

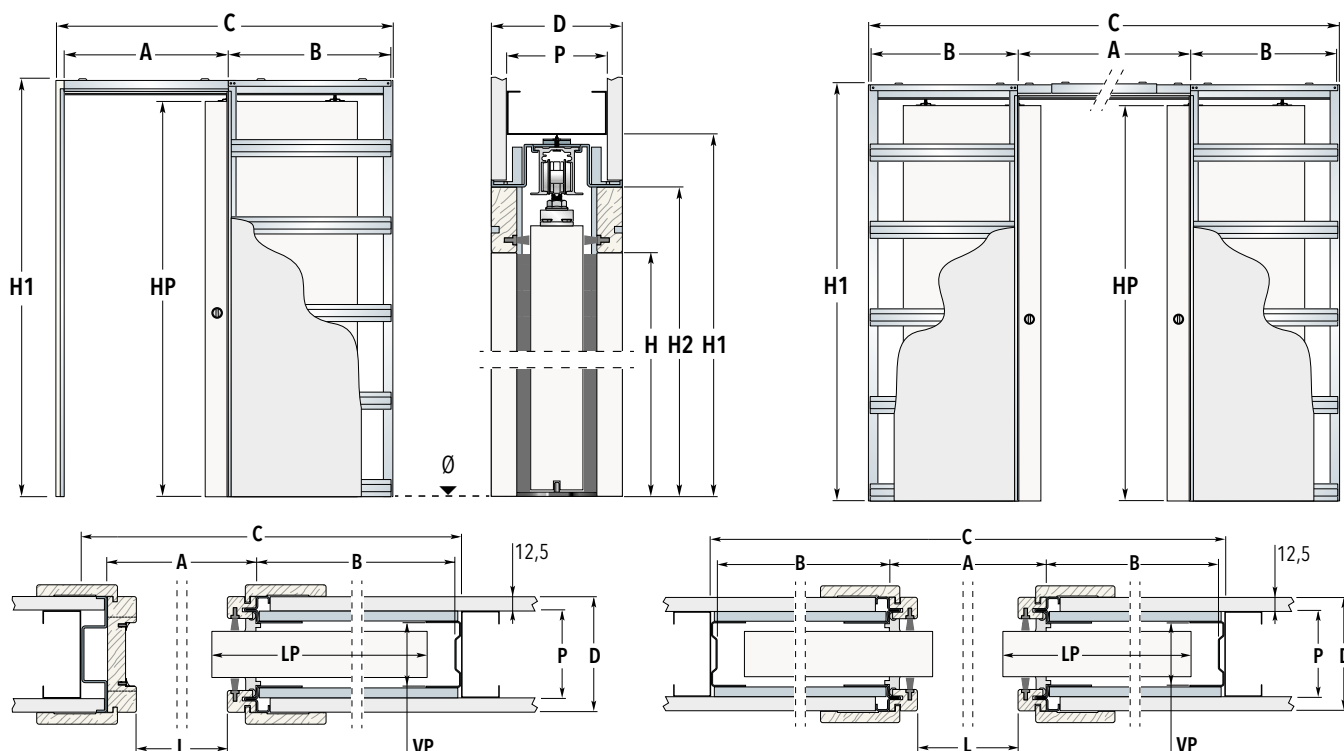

LEGENDA

L	Čistá šířka průchodu	H1	Celková výška pouzdra	LP	Šířka dveří	P	Profil
H	Čistá výška průchodu	A	Hrubá šířka bez obložení zárubní	HP	Výška dveří	VP	Vnitřek pouzdra
C	Celková šířka pouzdra	B	Šířka kapsy - od kartáčové lišty k zadní stojně	D	Dokončená tloušťka stěny	Uvedené rozměry jsou v mm	

JEDNOKŘÍDLÉ			DVOUKŘÍDLÉ			Kapsa B	Rozměr dveří LP x HP
Čistý průchod L x H	Celkový rozměr pouzdra C* x H1	A	Čistý průchod L x H	Celkový rozměr pouzdra C* x H1	A		
600 x 1970/2100	1339 x 2065/2190	670	1250 x 1970/2100	2619 x 2065/2190	1325	642	650 x 1985/2110
700 x 1970/2100	1539 x 2065/2190	770	1450 x 1970/2100	3019 x 2065/2190	1525	742	750 x 1985/2110
800 x 1970/2100	1739 x 2065/2190	870	1650 x 1970/2100	3419 x 2065/2190	1725	842	850 x 1985/2110
900 x 1970/2100	1939 x 2065/2190	970	1850 x 1970/2100	3819 x 2065/2190	1925	942	950 x 1985/2110
1000 x 1970/2100	2139 x 2065/2190	1070	2050 x 1970/2100	4219 x 2065/2190	2125	1042	1050 x 1985/2110
1100 x 1970/2100	2339 x 2065/2190	1170	2250 x 1970/2100	4619 x 2065/2190	2325	1142	1150 x 1985/2110

DOSTUPNÉ ROZMĚRY								
Tloušťka					Čistá šířka průchodu		Čistá výška průchodu	Nosnost posuvných vozíčků
D		P	VP	max. tl. dveří	JEDNOKŘÍDLÉ L	DVOUKŘÍDLÉ L	H	
1x opláštění SDK	125 2x opláštění SDK**	75	54	42	600÷1300	1200÷2600	500÷2600	100 kg
1x opláštění SDK	125 2x opláštění SDK**	100	79	55	600÷1300	1200÷2600	500÷2600	100 kg
150	1x opláštění SDK	100	103	80	600÷1300	1200÷2600	500÷2600	100 kg
	2x opláštění SDK**		66	45	1350÷2000	2700÷4000	1000÷3000	zes.pouzdro, 150 ka

** Při dvojitém opláštění použijte šroubky délky 32 mm.

POZNÁMKY

* Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalícovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C -12 mm (jednokřídle) a C-24 mm (dvoukřídle). Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky.

Atypické rozměry na šířku L po 50 mm u jednokřídlejších pouzder/ po 100 mm u dvoukřídlejších a na výšku H po 50 mm.

Pouzdra ECLISSE lze osadit jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.

Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla. Rozměr celoskleněných dveří je třeba vypočítat dle návodu.

Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.

Pouzdra instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.



ECLISSE ČR, s.r.o. • Lišnická 360 - 252 03 Řitka

Tel. +420 286 888 913 • Mob. +420 603 453 645 • info@eclisse.cz • www.eclisse.cz