
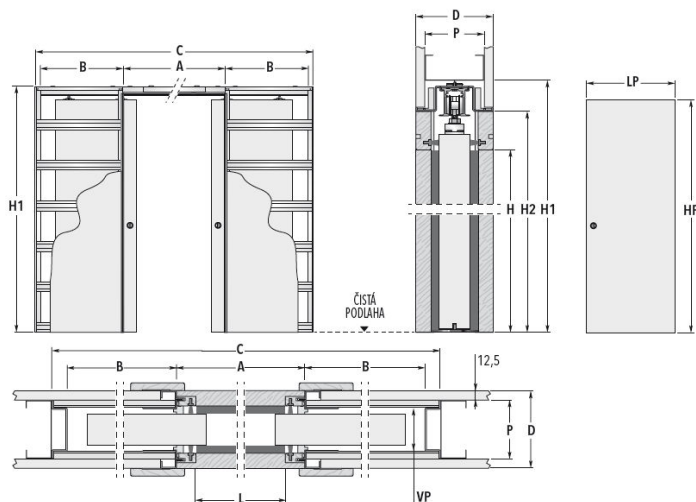


ROZMĚRY standardních stavebních pouzder

- atypy viz. strana 2 -

DVOUKŘÍDLÉ do SDK

(KLIK-KIT)



POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

Pro dokončenou tloušťku 150 mm se pouzdro z každé strany dvojité opláští za použití šroubku 3,9 x 32 mm.

- Pouzdro usadíte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Použijte šroubky 3,9 x 19 mm z montážní sady (součást balení pouzdra).
- Při montáži pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit. Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na požádání.

Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obvštějte u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalicovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.

Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

Standardní rozměry dodáváme v tzn. variabilním balení KLIK-KIT, který má rozměr 140x110x2310 mm. Je tedy malý, a snadno se převeze, přenese, uskladní. Lze ho sestavit na dokončenou tloušťku 100 nebo 125 mm. Sestavení je snadné. Na vyžádání dodáme pouzdro smontované.

DOSTUPNOST:

SKLADOVÉ ZBOŽÍ:

standard (60+60+110+110/ 197+210/ TL 10,0-12,5 - var. KLIK-KIT)

Ostatní rozměry viz. přehled "SESTAVENÉ, KIT-ŠROUB".

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS
- oboustranný tichý doraz BIAS DS
- stlačítko PUSH & PULL C
- synchronizace pro dvoukřídle
- motorizace
- ochranný profil OPROF
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

* Nová verze KIT-KLIK pro pouzdra do SDK: rychlejší a efektivnější instalace.

Pouzdra do SDK ve verzi KIT-KLIK budou dostupné od října 2024 po vyprodání stávajících zásob.

Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalicovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C -24 mm. Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky.

ŠÍŘKA					
Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny
šířka	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
LP	L	A	B	C *	D
standard	650	1 250	1 325	642	2 619
	750	1 450	1 525	742	3 019
	850	1 650	1 725	842	3 419
	950	1 850	1 925	942	3 819
	1 050	2 050	2 125	1 042	4 219
	1 150	2 250	2 325	1 142	4 619
šířka "L" závisí na tloušťce obložky		A = za "zobáček" kartáčové lišty			



VÝŠKA				
Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejničky*)		PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
HP	H	H2	H1	D
standard	1 985	1 970	2 020	2 065
	2 110	2 100	2 145	2 190
* kolejničky je o 4mm nižší než držák kolejničky				

TLOUŠŤKA				
Čistá tloušťka stěny		Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra	Dveře
PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran		PŘED opláštěním		max. tloušťka
D		profil P	VP	
100	125	75	54	42
1x opláštění SDK	2x opláštění SDK *			
125	150	100	79	55
1x opláštění SDK	2x opláštění SDK *			
Nosnost vozíčků 100 kg u všech variant.				

* Při dvojitěm opláštění použijte šroubky délky 32 mm.

ROZMĚRY standardních a atypických stavebních pouzder

DVOUKŘÍDLÉ do SDK (SESTAVENÉ, KIT-ŠROUB)

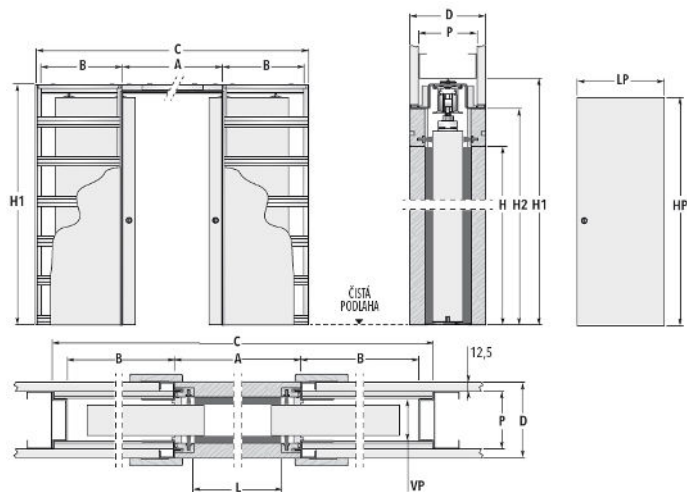

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

Pro dokončenou tloušťku 150 mm se pouzdro z každé strany dvojitě opláští za použití šroubků 3,9 x 32 mm.

- Pouzdro uсадte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Používejte šroubky 3,9 x 19 mm z montážní sady (součást balení pouzdra).
- Při montáži pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdro zkrátit. Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání.

Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalicovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.
Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

DOSTUPNOST:

k sestavení cca 2–5 prac. dní:
standard (60+60+110+110/ 197+210/ TL. 10,0-12,5)
atyp (60+60+150+150/ 197+290/ TL. 12,5

na objednání cca 4–6 týdnů:

atyp z IT (60+60+130+130/ 220+260/ TL. 10,0-12,5 - var. KIT šroub)
atyp z IT (60+60+130+130/ 197+260/ TL. 15,0 - KIT šroub)
atyp z IT (60+60+130+130/ 270+300/ TL. 15,0 - zes. rám, 150 kg)
atyp z IT (140+140+200+200/ 197+300/ TL. 15,0 - zes. rám, 150 kg)
Ostatní rozměry viz. přehled (KLIK-KIT).

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS
- oboustranný tichý doraz BIAS DS
- stlačítko PUSH & PULL C
- synchronizace pro dvoukřídlé
- motorizace
- ochranný profil OPROF
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

* Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalicovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C -50 mm. Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky.

ŠÍŘKA					
Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny
šířka	PO obložení zárubní	PŘED obložním zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
LP	L	A	B	C *	D
650	1 250	1 325	640	2 645	100, 125, 150
750	1 450	1 525	740	3 045	
850	1 650	1 725	840	3 445	
950	1 850	1 925	940	3 845	
1 050	2 050	2 125	1 040	4 245	
1 150	2 250	2 325	1 140	4 645	125, 150
1 250	2 450	2 525	1 240	5 045	
1 350	2 650	2 725	1 340	5 445	
1 450	2 850	2 925	1 440	5 845	
1 550	3 050	3 125	1 540	6 245	
1 650	3 250	3 325	1 640	6 645	150
1 750	3 450	3 525	1 740	7 045	
1 850	3 650	3 725	1 840	7 445	
1 950	3 850	3 925	1 940	7 845	
2 050	4 050	4 125	2 040	8 245	

šířka "L" závisí na tloušťce obložky

A = za "zobáček" kartáčové lišty

VÝŠKA				
Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložním zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejničky*)		PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
HP	H	H2	H1	D
1 985	1 970	2 020	2 065	100, 125, 150
2 110	2 100	2 145	2 190	
2 210	2 200	2 245	2 290	125, 150
2 310	2 300	2 345	2 390	
2 410	2 400	2 445	2 490	
2 510	2 500	2 545	2 590	
2 610	2 600	2 645	2 690	
2 710	2 700	2 745	2 790	
2 810	2 800	2 845	2 890	
2 910	2 900	2 945	2 990	
3 010	3 000	3 045	3 990	
				150

* kolejničky je o 4mm níže než držák kolejničky

TLOUŠŤKA				
Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra	Dveře	
PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran	PŘED opláštěním		max. tloušťka	
D	profil P	VP		
100	125	75	54	42
1x opláštění SDK	2x opláštění SDK *			
125	150	100	79	55
1x opláštění SDK	2x opláštění SDK *			
150	100	103	66	80
	1x opláštění SDK			
	2x opláštění SDK *			
Nosnost vozíčků 100 kg u všech variant (150 kg na vyžádání).				

* Při dvojitě opláštění použijte šroubky délky 32 mm.

10/2024© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textu, obrázků a náčrtek obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrací. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, překpisu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.