


ROZMĚRY standardních stavebních pouzder
- atypy viz. strana 2 -
JEDNOKŘÍDLÉ do SDK
(KLIK-KIT)

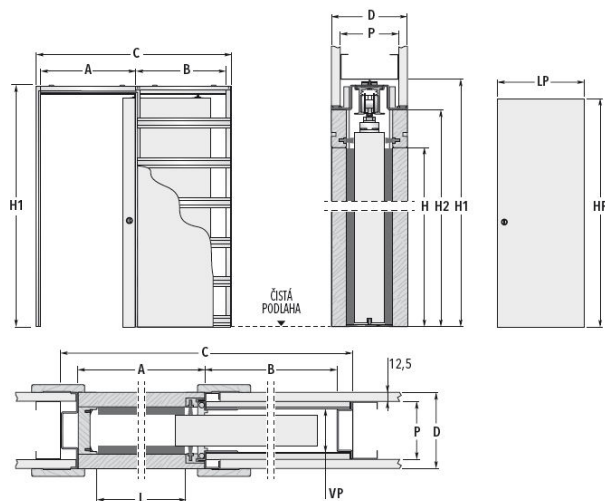

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

Pro dokončenou tloušťku 150 mm se pouzdro z každé strany dvojité opláští za použití šroubků 3,9 x 32 mm.

- Pouzdro usadíte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Používejte šroubky 3,9 x 19 mm z montážní sady (součást balení pouzdra).
- Při montáži pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit. Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na požtání.

Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obvzláště u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalicovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.

Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

Standardní rozměry dodáváme v tzn. variabilním balení KLIK-KIT, který má rozměr 140x110x2310 mm. Je tedy malý, a snadno se převezte, přenese, uskladní. Lze ho sestavit na dokončenou tloušťku 100 nebo 125 mm. Sestavení je snadné. Na vyžádání dodáme pouzdro smontované.

DOSTUPNOST:

SKLADOVÉ ZBOŽÍ:

standard (60÷110/ 197÷210/ TL. 10,0-12,5 - var. KLIK-KIT)

Ostatní rozměry viz. přehled (SESTAVENÉ, KIT-ŠROUB).

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS
- oboustranný tichý doraz BIAS DS
- stlačítko PUSH & PULL C
- samozaírání
- motorizace
- ochranný profil OPROF
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

*** Nová verze KIT-KLIK pro pouzdra do SDK:** rychlejší a efektivnější instalace.

Pouzdra do SDK ve verzi KIT-KLIK budou dostupné od října 2024 po vyprodání stávajících zásob.

Zvěřujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalicovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C -12 mm. Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky.

ŠÍŘKA					
Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny
šířka	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
LP	L	A	B	C *	D
standard	650	600	670	642	1 339
	750	700	770	742	1 539
	850	800	870	842	1 739
	950	900	970	942	1 939
	1 050	1 000	1 070	1 042	2 139
	1 150	1 100	1 170	1 142	2 339

šířka "L" závisí na tloušťce obložky

A = za "zobáček" kartáčové lišty

variabilní KLIK-KIT 100-125

VÝŠKA				
Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejničky*)		PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
HP	H	H2	H1	D
standard	1 985	1 970	2 020	2 065
	2 110	2 100	2 145	2 190

* kolejničky je o 4mm níže než držák kolejničky

variabilní KLIK-KIT 100-125



TLOUŠŤKA				
Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra	Dveře	
PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran	PŘED opláštěním		max. tloušťka	
D	profil P	VP		
100 1x opláštění SDK	125 2x opláštění SDK *	75	54	42
125 1x opláštění SDK	150 2x opláštění SDK *	100	79	55

Nosnost vozíčků 100 kg u všech variant.

* Při dvojitěm opláštění použijte šroubky délky 32 mm.

ROZMĚRY standardních a atypických stavebních pouzder

JEDNOKŘÍDLÉ do SDK (SESTAVENÉ, KIT-ŠROUB)

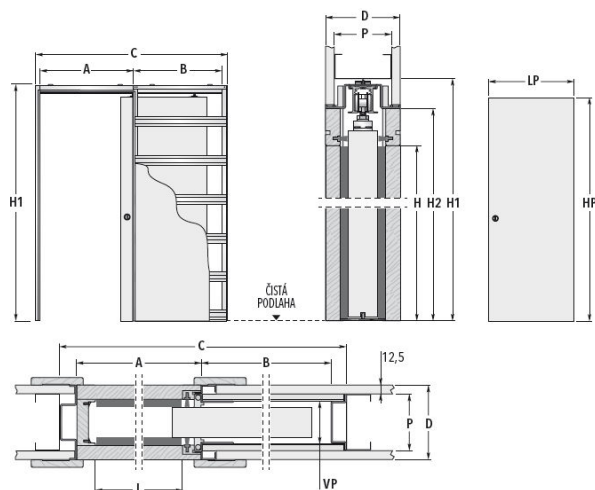

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

Pro dokončenou tloušťku 150 mm se pouzdro z každé strany dvojitě opláští za použití šroubků 3,9 x 32 mm.

- Pouzdro usadíte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Použijte šroubky 3,9 x 19 mm z montážní sady (součást balení pouzdra).
- Při montáži pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdro zkrátit. Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na požádání.

Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalicovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.
Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

DOSTUPNOST:

k sestavení cca 2-5 prac. dní:
standard (60÷110/ 197÷210/ TL 10,0-12,5)
... atyp (60÷150/ 197÷290/ TL 12,5)

na objednání cca 4-6 týdnů:

atyp z IT (60÷130/ 220÷260/ TL 10,0-12,5 - var. KIT šroub)
atyp z IT (60÷130/ 197÷260/ TL 15,0 - KIT šroub)
atyp z IT (60÷130/ 270÷300/ TL 15,0 - zes. rám, 150 kg)
atyp z IT (140÷200/ 197÷300/ TL 15,0 - zes. rám, 150 kg)
Ostatní rozměry viz. přehled "KLIK-KIT".

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS
- oboustranný tichý doraz BIAS DS
- stlačítko PUSH & PULL C
- samozavírání
- motorizace
- ochranný profil OPROF
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

* Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalicovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C-25 mm. Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky.

ŠÍŘKA					
Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny
šířka	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
LP	L	A	B	C *	D
650	600	670	640	1 352	100, 125, 150
750	700	770	740	1 552	
850	800	870	840	1 752	
950	900	970	940	1 952	
1 050	1 000	1 070	1 040	2 152	
1 150	1 100	1 170	1 140	2 352	125, 150
1 250	1 200	1 270	1 240	2 552	
1 350	1 300	1 370	1 340	2 752	
1 450	1 400	1 470	1 440	2 952	
1 550	1 500	1 570	1 540	3 152	
1 650	1 600	1 670	1 640	3 352	150
1 750	1 700	1 770	1 740	3 552	
1 850	1 800	1 870	1 840	3 752	
1 950	1 900	1 970	1 940	3 952	
2 050	2 000	2 070	2 040	4 152	

šířka "L" závisí na tloušťce obložky

A = za "zobáček" kartáčové lišty

VÝŠKA				
Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejničky*)		PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
HP	H	H2	H1	D
1 985	1 970	2 020	2 065	100, 125, 150
2 110	2 100	2 145	2 190	
2 210	2 200	2 245	2 290	125, 150
2 310	2 300	2 345	2 390	
2 410	2 400	2 445	2 490	
2 510	2 500	2 545	2 590	
2 610	2 600	2 645	2 690	
2 710	2 700	2 745	2 790	
2 810	2 800	2 845	2 890	
2 910	2 900	2 945	2 990	
3 010	3 000	3 045	3 990	
				150

* kolejničky je o 4mm níže než držák kolejničky

TLOUŠŤKA				
Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra	Dveře	
PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran	PŘED opláštěním		max. tloušťka	
D	profil P	VP		
100	125	75	54	42
1x opláštění SDK	2x opláštění SDK *			
125	150	100	79	55
1x opláštění SDK	2x opláštění SDK *			
150	1x opláštění SDK	100	103	80
	2x opláštění SDK *		66	45
Nosnost vozíčků 100 kg u všech variant (150 kg na vyžádání).				

* Při dvojitě opláštění použijte šroubky délky 32 mm.