


ROZMĚRY standardních a atypických stavebních pouzder

JEDNOKŘÍDLÉ do ZDIVA (MONTOVANÉ Z KOMPONENTŮ)

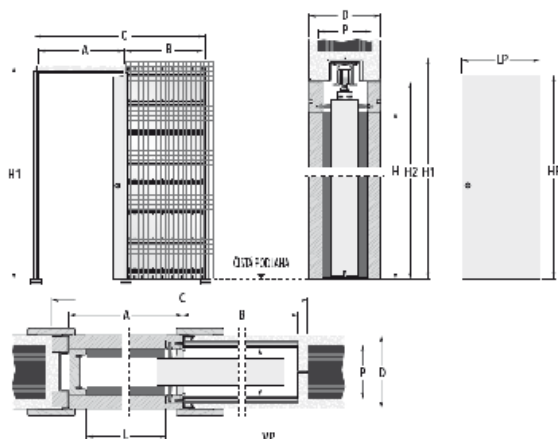

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

* Uvedený rozměr "C" platí pro montované pouzdra z komponentů. U postavených pouzder z linky se "C" liší, viz. přehled "POSTAVENÉ Z LINKY".

Příprave stavební otvor:

- na šířku **C + 35 mm**
- na výšku **H1 + 20 mm**
- Otvor je nutné opatřit překladem.
- Pouzdro usadíte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Při omítání pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit. Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání.

Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří. U některých rozměrů nejde zalicovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.
Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

DOSTUPNOST:

k sestavení cca 10-14 prac. dní;
standard (60+110/ 197+210/ TL 10,0)

k sestavení cca 2-5 prac. dní;
atypy (60+150/ 197+260/ TL 12,5-15,0)

Ostatní rozměry viz. přehled "POSTAVENÉ Z LINKY".

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS
- oboustranný tichý doraz BIAS DS
- tlačítko PUSH & PULL C
- samozavírání
- motorizace
- ochranný profil OPROF
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA					
Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny
šířka	PO obložení zárubní	PŘED obložním zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran
LP	L	A	B	C *	D
standard	650	600	670	640	1 352
	750	700	770	740	1 552
	850	800	870	840	1 752
	950	900	970	940	1 952
	1 050	1 000	1 070	1 040	2 152
atyp	1 150	1 100	1 170	1 140	2 352
	1 250	1 200	1 270	1 240	2 552
	1 350	1 300	1 370	1 340	2 752
	1 450	1 400	1 470	1 440	2 952
	1 550	1 500	1 570	1 540	3 152

šířka "L" závisí na tloušťce obložky

A = 2a "zobáček" kartáčové lišty

stavební otvor = C + 35 mm

* Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalicovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C -17 mm. Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky.

VÝŠKA				
Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložním zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejničky*)		PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran
HP	H	H2	H1	D
standard	1 985	1 970	2 020	2 065
	2 110	2 100	2 145	2 190
atyp	2 210	2 200	2 245	2 290
	2 310	2 300	2 345	2 390
	2 410	2 400	2 445	2 490
	2 510	2 500	2 545	2 590
	2 610	2 600	2 645	2 690

* kolejničky je o 4mm níže než držák kolejničky

stavební otvor = H1 + 20 mm

TLOUŠŤKA			
Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra	Dveře
PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	PŘED omítnutím		max. tloušťka
D	P	VP	
100	75	54	42
108	80	72	50
125	100	89	55
150	120	114	90

Nosnost vozíčků 100 kg u všech variant.

09/2024© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textů, obrázků a nákrešů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

ECLISSE ČR, s.r.o., se sídlem: Lišnická 360, 252 03 Řitka; IČ: 26426684, DIČ: CZ26426684
mail: info@eclisse.cz, telefon: 603 453 645
www.eclisse.cz