


ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ

VERZE ZDIVO

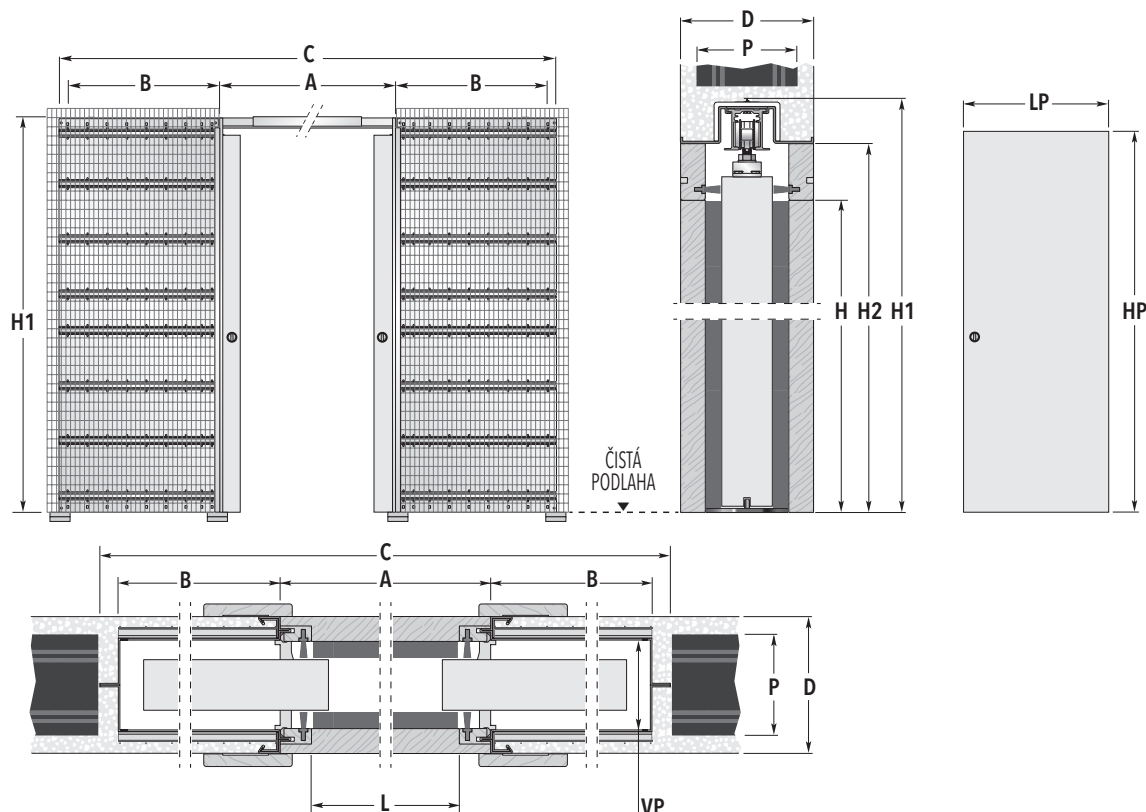

STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA C x H1	A	B	DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
				LP	HP
1250 x 1970/2100	2605 x 2065/2190	1325	625	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	3005 x 2065/2190	1525	725	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3405 x 2065/2190	1725	825	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3805 x 2065/2190	1925	925	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4205 x 2065/2190	2125	1025	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4605 x 2065/2190	2325	1125	1150	1985/2110
DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D		HRUBÁ TLOUŠŤKA= P		VNITŘEK POUZDRA= VP	
100	→	75		54	
108	→	83		72	
125	→	100		89	
150	→	125		114	

Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY	POZNÁMKY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
► Čistá šířka průchodu od 1200 do 3050 mm. ► Čistá výška průchodu od 500 do 2900 mm. ► Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrt s rozměry připravíme na požádání.	► Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max. tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem). ► Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 Kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg. ► Pouzdra ECLISSE mohou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry. ► Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“. ► Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm. ► Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm. * Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.	► Synchronizace pro dvoukřídlo ► ECLISSE BIAS® ► ECLISSE BIAS®DS ► ECLISSE PUSH&PULL C ► Motorizace ► Ochranný profil ► Držáky pro celoskleněné dveře